



Etang Solution

Curage

Le déroulement d'un curage d'étang

Diagnostic préalable

- Analyse complète de l'étang.
- Relevés, photos, mesures. localisations des zones.
- Détermination du volume à extraire.
- Demande à la DTT.




Préparation du chantier

- Création d'une zone d'accès. sécurisée pour les engins.
- Positionnement du Truxor / engin amphibie et configuration des outils (godet, râteau...).
- Délimitation des zones d'intervention.



Extraction mécanique

- Curage progressif de la vase. couche par couche.
- Acheminement de la matière vers la berge ou une zone de stockage.
- Contrôle continu de la profondeur et des volumes retirés.

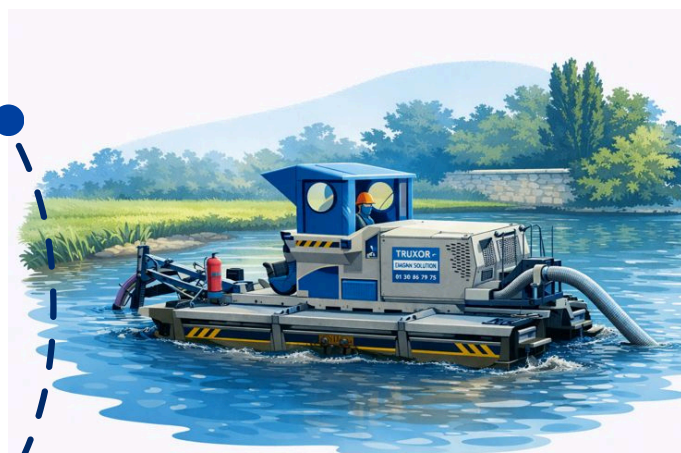

Transfert & déshydratation

- Dépôt de la vase sur une zone prévue ou dans un géotube.
- Séparation eau / matière organique pour réduire le volume final.
- Possibilité d'épandage agricole (selon analyses des boues).



Amélioration durable

- Rapport photo + cartographie avant/après.

Recommandations post-curage :

- BactaPro pour stabiliser la qualité globale de l'eau.
- Zefair pour maintenir l'oxygénation et réduire le retour de l'envasement.
- Plan de suivi annuel sur-mesure.

